

脚立足場

脚立足場


○適用範囲：

壁面等の仕上げ作業用足場

○設置基準：

- ・足場板は3点支持以上、支持点からのはね出し長さは10cm以上かつ、足場板の長さの1/18以下、重ね長さは支点の上で20cm以上とする。(安衛則563条)
- ・作業床の高さは原則として1.5m以下であることが望ましい。
- ・脚立の間隔は1.8m以下とする。
- ・足場板の固定はゴムバンド又はなまし鉄線で結束する。

○計画図(凡例)：

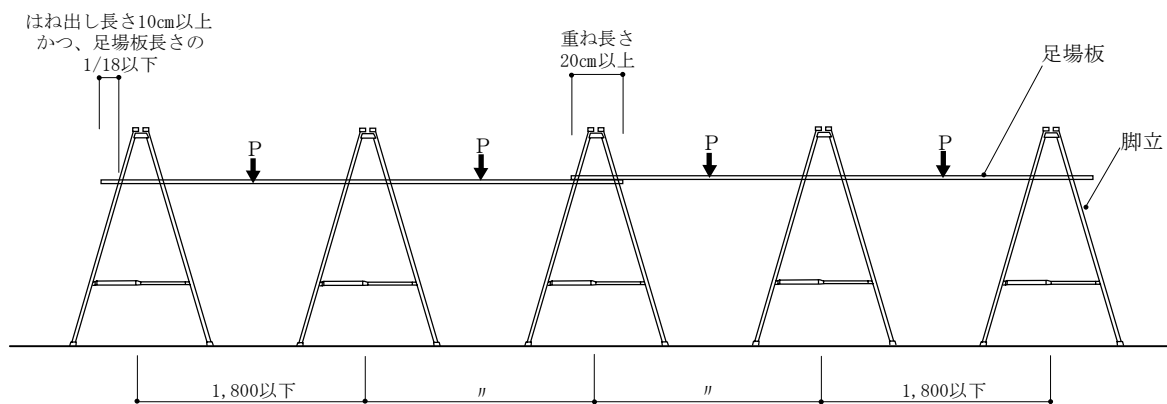

○許容積載荷重：

足場板種類	許容積載荷重 P (kg) / たわみ δ (cm)		
	1,800mm スパン	1,500mm スパン	1,200mm スパン
A F B	120/2.3	140/1.5	180/1.0
A F B W	200/1.7	200/1.0	200/0.5
S F B	150/0.9	180/0.6	200/0.4

○組立時の留意点：

- ・脚立の開き止めを水平にする。
- ・脚立の足元のゴムキャップがついているか確認する。
- ・足場板を脚立の最上段の踏板に取付けない。
- ・足場板の長さが3m以上の場合は3点支持とする。